


HORNÍ PROFIL

KRYCÍ LIŠTA LOCO



Žaluzie je dodávána vždy v interierovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou



OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován průstup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE LOCO

HORNÍ PROFIL: 42,5 x 25,6 x 25 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BAREVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL 8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, antracit RAL 7016, zlatá (odpovídá lamele č. 714), bronzová (odpovídá lamele č. 700)

KRYCÍ LIŠTA: materiál plechový válcovaný profil v barvě odpovídající hornímu profilu

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14x5 mm

BAREVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

DOLNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

KRYCÍ LIŠTA: polep renolitovou fólií

LAMELA: barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů


lamela 25 x 0,21 mm

PŘÍPLATKY: domykateľné

ISOLINE LOCO: STANDARDNÍ PŘÍPLATKY



ISOLINE LOCO: DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY (CELOSTÍN)

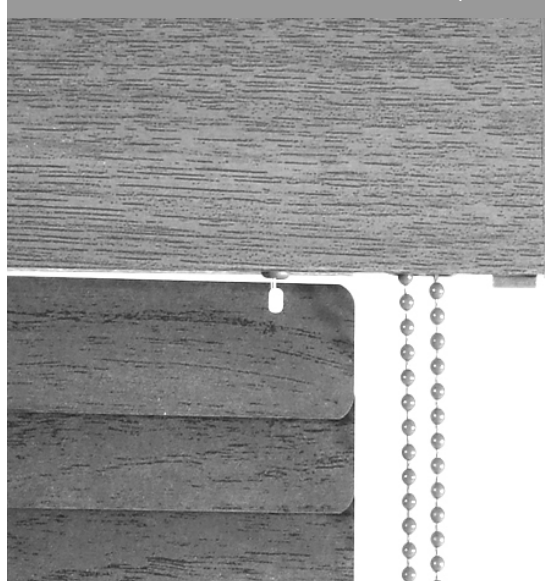

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
Isoline Loco	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

ŘP - výstup řetízku vpravo

ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH

Horní, dolní profil	9 odstínů
Lamela 25 x 0,18	63 odstínů
Lamela 25 x 0,21	76 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (krycí lišta, horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

CELKOVÉ - Nabízí osm odstínů LAKOVANÝCH a čtrnáct dekorů RENOLITOVÝCH fólií na krycí lišty, horní profily a dolní profily, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.


INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, krycích lišt, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.



Tabulka barevného sladění strana 11

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

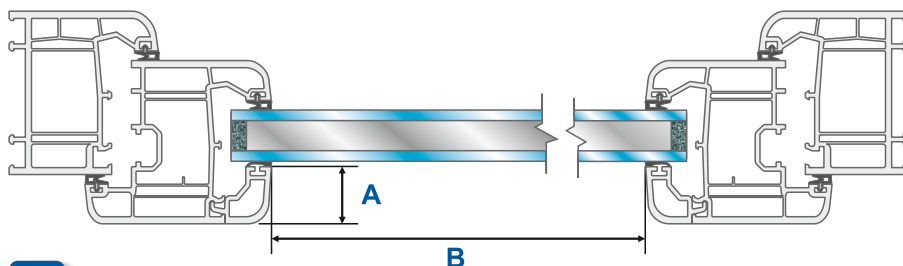

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry

ROZMĚR A minimálně 16 mm



Montáž žaluzie ISOLINE LOCO strana 13.