


HORNÍ PROFIL



Žaluzie je dodávána vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou



OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován prostup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE PRIM

HORNÍ PROFIL: 47,3 x 24 x 24,7 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BARVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL 8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, antracit RAL 7016, zlatá (odpovídá lamele č. 714), bronzová (odpovídá lamele č. 700)

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14x5 mm v barvě bílá, stříbrná, béžová, hnědá, světle hnědá

BARVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě.

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

DOLNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

LAMELA: barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů

lamela 25 x 0,21 mm


BARVNÉ SLADĚNÍ: lamela 25mm: celkové a individuální barevné sladění

PŘÍSLUŠENSTVÍ: domykatelné


BRZDA (poměr 1:1)

PŘEVODOVKA S BRZDOU (poměr 1:4) - ovládání nekonečný řetízek, délky 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 cm

PRIM: STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

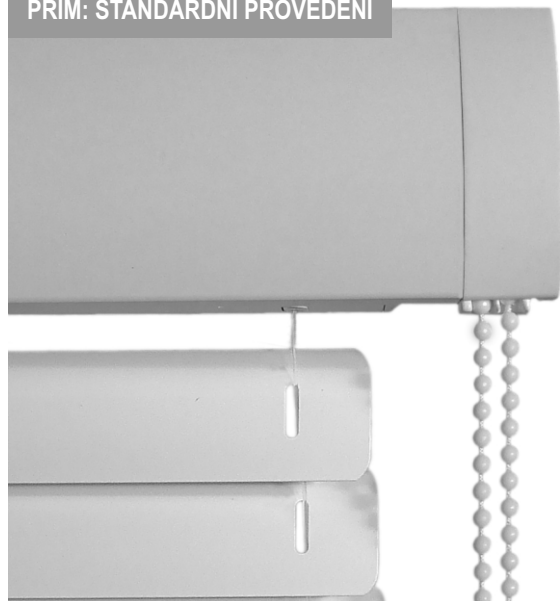

PRIM: DOMYKATELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (CELOSTÍN)

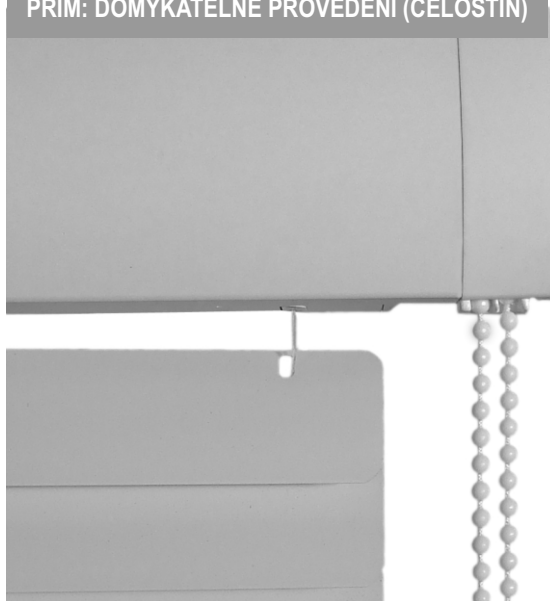

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMÁLNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
PRIM	240 mm	2200 mm	300 mm	2400 mm	2,4 m ²
PRIM brzda	330 mm	2200 mm	300 mm	2400 mm	2,4 m ²
PRIM převodovka s brzdou	350 mm	2200 mm	300 mm	2400 mm	5,28 m ²

i U plochy žaluzie nad 2,4 m² je pro zachování záruky nutné použít převodovku. Převodovka je za příplatek. Na žaluzie bez převodovky s plochou větší než 2,4 m² neposkytujeme záruku.

ZNAČENÍ ŽALUZÍ
UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ
ŘP - výstup řetízku vpravo
ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH	
Horní, dolní profil	9 odstínů
Lamela 25 x 0,18	63 odstínů
Lamela 25 x 0,21	76 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).


CELKOVÉ - Nabízí osm odstínů LAKOVANÝCH a čtrnáct odstínů RENOLITOVÝCH fólií horních a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.

INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.

i Tabulka barevného sladění na straně 14.

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška PRIM žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

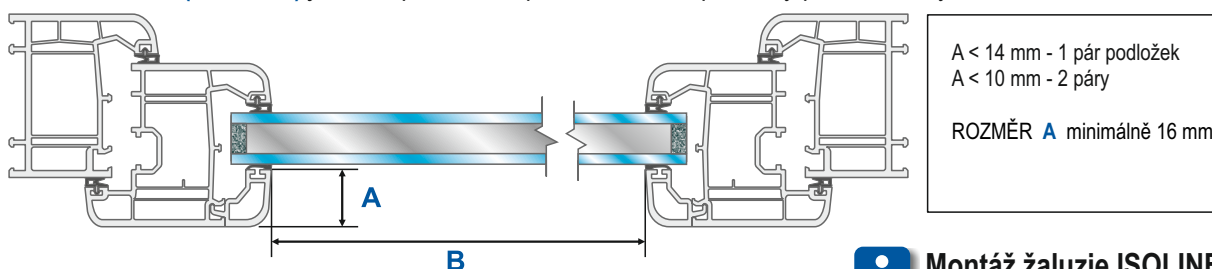

i Montáž žaluzie ISOLINE PRIM na straně 14.