

TVAR BOXU



EXT.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA s hliníkovou lamelou LA39

BOX - bočnice a plechy boxu hliníkové, úkos 45°

ODSTÍNY BOXU - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

VODÍČÍ LIŠTY - hliníkové, rozměr 53 x 22 mm

ODSTÍNY VODÍČÍCH LIŠT - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

LAMELA LA39 - hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 39 mm

ODSTÍNY LAMELY LA39 - A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17

KONCOVÁ LAMELA - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

OVLÁDÁNÍ - šňůra, pásek



Tabulky barevných odstínů lamel a barevného sladění se nachází na konci katalogu venkovních rolet.

PŘÍPLATKY

BOX - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech, mahagon)

VODÍČÍ LIŠTY - hliníkové - 45 x 22 mm, 53 x 22 x 60 mm, 53 x 34 mm, 53 x 42 mm, 53x43 mm pro odsazení, kovová koncovka

ODSTÍNY VODÍČÍCH LIŠT - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) nebo potažení renolitovou fólií

ODSTÍNY LAMELY LA39 - A18, A19, možnost lakování dle vzorníku RAL

KONCOVÁ LAMELA - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) nebo potažení renolitovou fólií

OVLÁDÁNÍ - samonavíječ (bílá, hnědá), velký samonavíječ (bílá, hnědá), motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním, převodovka s klikou (bílá, elox), pružinová protiváha (madlo - bílá, hnědá) (pružinová protiváha pouze s neperforovanou lamelou, nutno použít západku nebo zámek)


ZAMYKÁNÍ - mechanická západka, zámek koncové lamely, zámek ve třetí lamelě

INTEGROVANÁ SÍŤ viz str. 20 - 21

DISTANCE POD VODÍČÍ LIŠTU 53x20 mm - bílá, hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií



Možnost v provedení s lamelou LA52. Více informací viz katalog rolovacích garážových vrat.

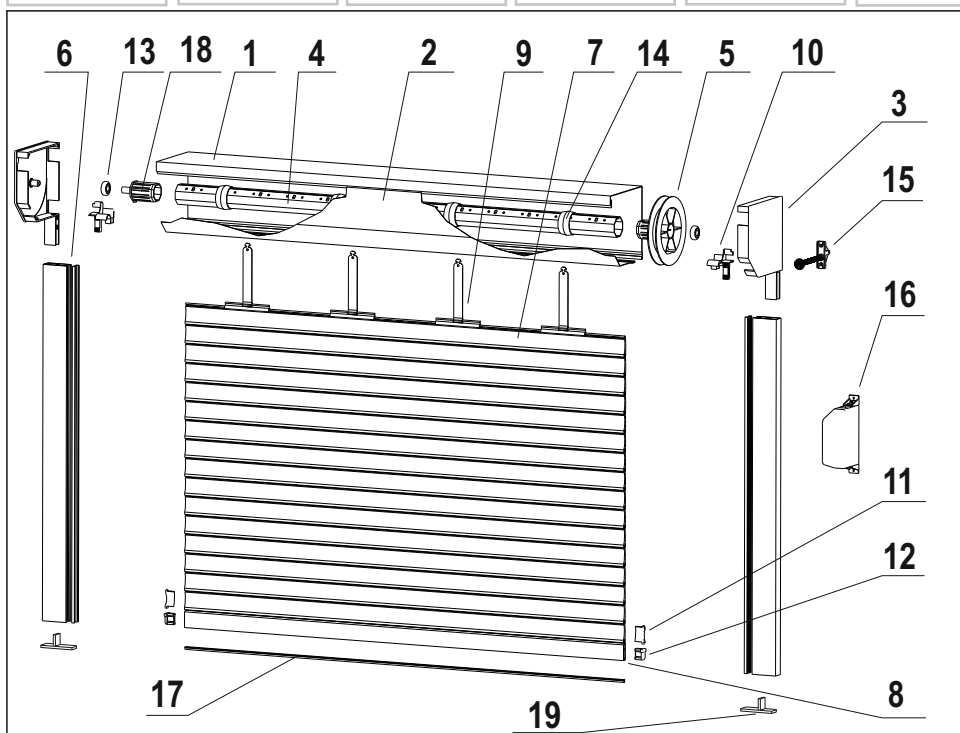


LEGENDA


- 1 - horní díl boxu
- 2 - revizní klapka
- 3 - bočnice
- 4 - hřídel
- 5 - navíjecí kolo
- 6 - vodíčí lišta
- 7 - lamela
- 8 - koncová lišta
- 9 - závěs lamel
- 10 - navaděč lamel
- 11 - aretace lamel
- 12 - koncový doraz vnitřní
- 13 - ložisko
- 14 - kroužek na hřídel
- 15 - pružinová průchodka
- 16 - samonavíječ
- 17 - těsnící guma
- 18 - trn
- 19 - koncovka proti zamrzání

TECHNICKÉ INFORMACE


TYPY VODÍCÍCH LIŠŤ




F1
Vodící lišta
53 x 22 (standard)




F4
Vodící lišta
53 x 34



F3
Úhlová vodící lišta
53 x 22 x 60
(pro pravotočivou montáž)



F5
Vodící lišta
53 x 42



F2
Vodící lišta
45 x 22



F9*
Vodící lišta
53 x 43
pro odsazení

* Pouze do výšky 2500 mm.

VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE

VELIKOST BOXU (mm)	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY (mm)	
	Hřídel Ø 40	Hřídel Ø 60
125	1100	900
137	1500	1200
150	2000	1700
165	2500	2300
180	3100	2800
205	3400	3400



V případě použití vodící lišty F9 53x43 pro odsazení platí velikost boxu dle tabulky pro rolety s integrovanou sítí. viz str. 21

Tabulka velikostí boxů s lamelou LA 52 viz katalog rolovacích garážových vrat.



Pokud má roleta větší plochu než 4 m², doporučuje se použít ovládání navijákem na kliku. U rolety vyšší než 2300 mm je nutné použít velký samonavijáč, neboť standardní samonavijáč nepojme celou šňůru nebo pásek.

VLASTNOSTI ROLETOVÝCH LAMEL

Lamela LA39 vlastnosti :


MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	5,8 m ²
VÁHA PANCÍŘE	3 kg/m ²

Lamela LA52 vlastnosti :

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3800 mm*
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	7,8 m ²
VÁHA PANCÍŘE	3,5 kg/m ²

* pouze u venkovních rolet

ZAMĚŘENÍ

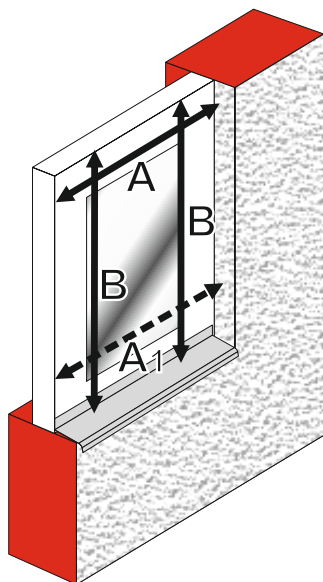


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLETY = A


A1 = kontrola šířky rolety (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku rolety dle A1)

VÝŠKA ROLETY = B


PŘÍKLAD MONTÁŽE

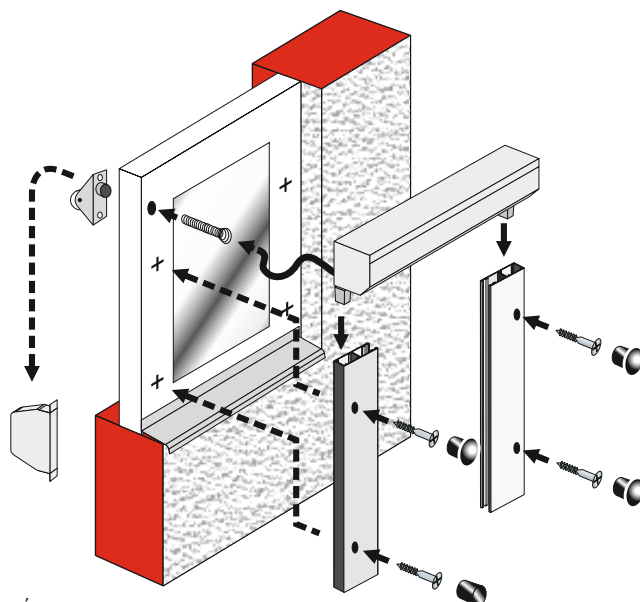

UCHYCENÍ




UMÍSTĚNÍ ROLET

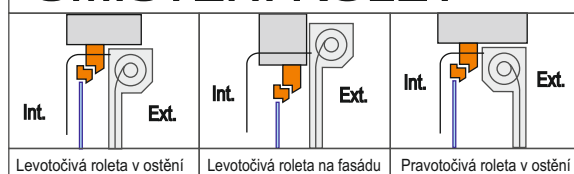

Radix-R1 HLINÍKOVÁ PŘEDOKENNÍ ROLETA

TVAR BOXU



EXT.

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA s hliníkovou lamelou LA39

BOX - bočnice a plechy boxu hliník, s půlkulatým zaoblením průřezu

ODSTÍNY BOXU - bílá, tmavě hnědá

VODÍČÍ LIŠTY - hliníkové, rozměr 53x22

ODSTÍNY VODÍČÍCH LIŠT - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

LAMELA LA39 - hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 39 mm

ODSTÍNY LAMELY LA39 - A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17

KONCOVÁ LAMELA - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

OVLÁDÁNÍ - šňůra, pásek



Tabulky barevných odstínů lamel a barevného sladění se nachází na konci katalogu venkovních rolet.

PŘÍPLATKY

BOX - možnost lakování dle vzorníku RAL

VODÍČÍ LIŠTY - 53 x 22 x 60 mm, 53 x 34 mm, 53 x 42 mm, 45 x 22 mm (na tuto vodíčí lištu nejde použít oblouková lišta),
kovová koncovka

ODSTÍNY VODÍČÍCH LIŠT - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech)
nebo potažení renolitovou fólií

OBLOUKOVÁ KRYCÍ LIŠTA - bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL

ODSTÍNY LAMELY LA39 - A18, A19, možnost lakování dle vzorníku RAL

KONCOVÁ LAMELA - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech)
nebo potažení renolitovou fólií


OVLÁDÁNÍ - samonavíječ (bílá, hnědá), velký samonavíječ (bílá, hnědá), motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním,
převodovka s klikou (bílá elox), pružinová protiváha (madlo - bílá, hnědá)
(pružinová protiváha pouze s neperforovanou lamelou, nutno použít západku nebo zámek)

ZAMYKÁNÍ - mechanická západka, zámek koncové lamely, zámek ve třetí lamelě

DISTANCE POD VODÍČÍ LIŠTU 53x20 mm - bílá, hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií



Možnost v provedení s lamelou LA52.





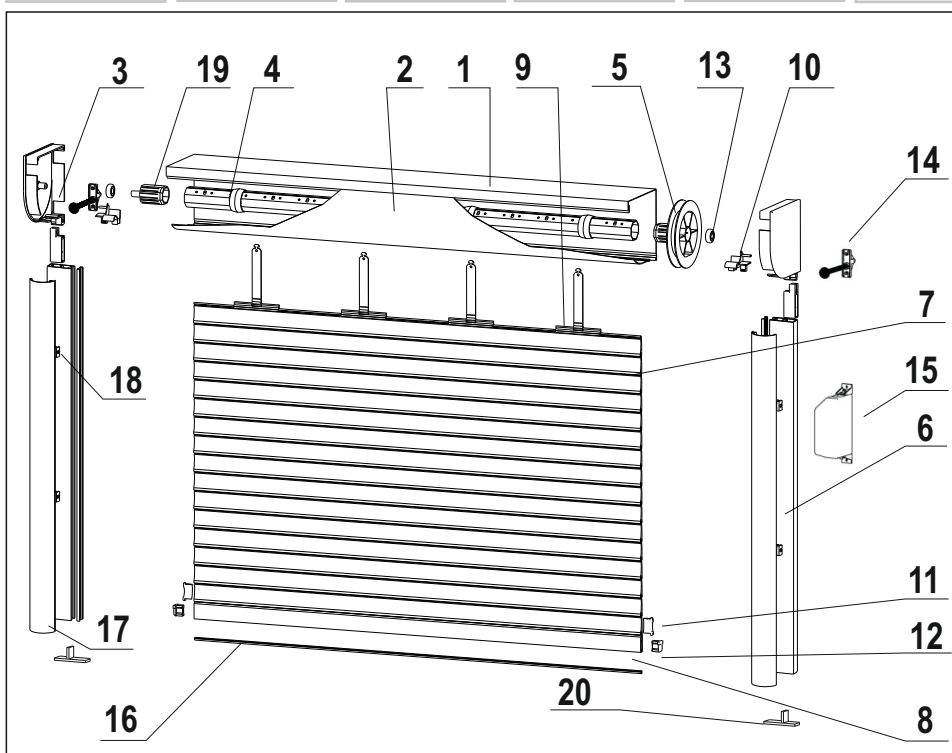


LEGENDA

- 1 - horní díl boxu
- 2 - revizní klapka
- 3 - bočnice
- 4 - hřídel
- 5 - navíjecí kolo
- 6 - vodíčí lišta
- 7 - lamela
- 8 - koncová lišta
- 9 - závěs lamel
- 10 - navaděč lamel
- 11 - aretace lamel
- 12 - koncový doraz vnitřní
- 13 - ložisko
- 14 - pružinová průchodka
- 15 - samonavíječ
- 16 - těsnící guma
- 17 - oblouková krycí lišta
- 18 - držák obloukové krycí lišty
- 19 - trn
- 20 - koncovka proti zamrzání

TECHNICKÉ INFORMACE

TYPY VODÍCÍCH LIŠŤ

	F1 Vodící lišta 53 x 22 (standard)		F5 Vodící lišta 53 x 42
	F3 Úhlová vodící lišta 53 x 22 x 60 (pro pravotočivou montáž)		F2 Vodící lišta 45 x 22 Nelze použít obloukovou krycí lištu
	F4 Vodící lišta 53 x 34		Oblouková krycí lišta - jen pro vodící lišty o šířce 53 mm

VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE

VELIKOST BOXU (mm)	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY (mm)		
	LA 39		LA 52
	Hřídel Ø 40	Hřídel Ø 60	Hřídel Ø 60
150	2000	1700	-
165	2500	2300	1400
180	3100	2800	1800
205	3400	3400	2800



Pokud má roleta větší plochu než 4 m², doporučuje se použít ovládání navijecem na kliku. U rolety vyšší než 2300 mm je nutné použít velký samonavíječ, neboť standardní samonavíječ nepojme celou šňůru nebo pásek.

VLASTNOSTI ROLETOVÝCH LAMEL

Lamela LA39 vlastnosti :


MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	5,8 m ²
VÁHA PANCÍŘE	3 kg/m ²

Lamela LA52 vlastnosti :


MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3800 mm*
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	7,8 m ²
VÁHA PANCÍŘE	3,5 kg/m ²

* pouze u venkovních rolet

ZAMĚŘENÍ

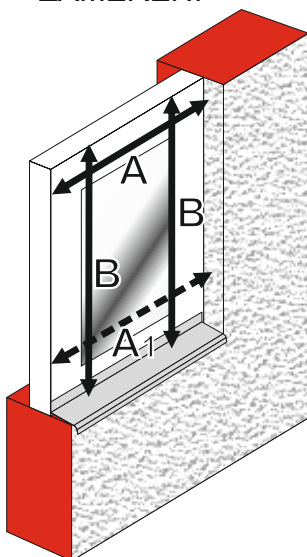


PŘÍKLAD MONTÁŽE

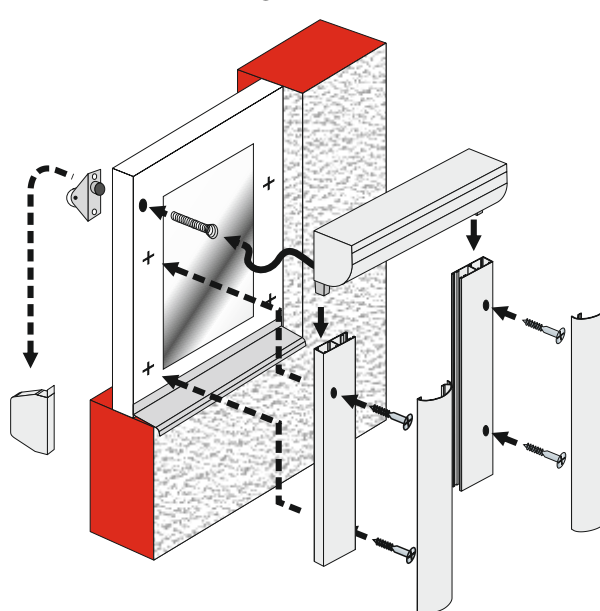



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLETY = A
A1 = kontrola šířky rolety (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku rolety dle A1)
VÝŠKA ROLETY = B

UCHYCENÍ



UMÍSTĚNÍ ROLET

	
Int.	Ext.
Levotočivá roleta v ostění	Levotočivá roleta na fasádu

Radix-R2 HLINÍKOVÁ PŘEDOKENNÍ ROLETA

TVAR BOXU



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA s hliníkovou lamelou LA39

BOX - bočnice a plechy boxu hliník, plně kulaté zaoblení průřezu

ODSTÍNY BOXU - bílá, tmavě hnědá

VODÍCÍ LIŠTY - hliníkové, rozměr 53x22

ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

LAMELA LA39 - hliníková, plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 39 mm

ODSTÍNY LAMELY LA39 - A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17

KONCOVÁ LAMELA - bílá, polární bílá (RAL 9016), tmavě hnědá, antracit, stříbrná, světle hnědá

OVLÁDÁNÍ - šňůra, pásek



Tabulky barevných odstínů lamel a barevného sladění se nachází na konci katalogu venkovních rolet.

PŘÍPLATKY

BOX - možnost lakování dle vzorníku RAL

VODÍCÍ LIŠTY - 53 x 22 x 60 mm, 53 x 34 mm, 53 x 42 mm, 45 x 22 mm (na tuto vodící lištu nejde použít oblouková lišta), 53x43 mm pro odsazení, kovová koncovka

ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) nebo potažení renolitovou fólií

OBLOUKOVÁ KRYCÍ LIŠTA - bílá, tmavě hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL

ODSTÍNY LAMELY LA39 - A18, A19, možnost lakování dle vzorníku RAL

KONCOVÁ LAMELA - možnost lakování dle vzorníku RAL, lakování v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) nebo potažení renolitovou fólií

OVLÁDÁNÍ - samonavíječ (bílá, hnědá), velký samonavíječ (bílá, hnědá), motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním, převodovka s klikou (bílá elox), pružinová protiváha (madlo - bílá, hnědá) (pružinová protiváha pouze s neperforovanou lamelou, nutno použít západku nebo zámek)


ZAMYKÁNÍ - mechanická západka, zámek koncové lamely, zámek ve třetí lamelě

INTEGROVANÁ SÍŤ viz str. 20 - 21

DISTANCE POD VODÍCÍ LIŠTU 53x20 mm - bílá, hnědá, možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií



Možnost v provedení s lamelou LA52.






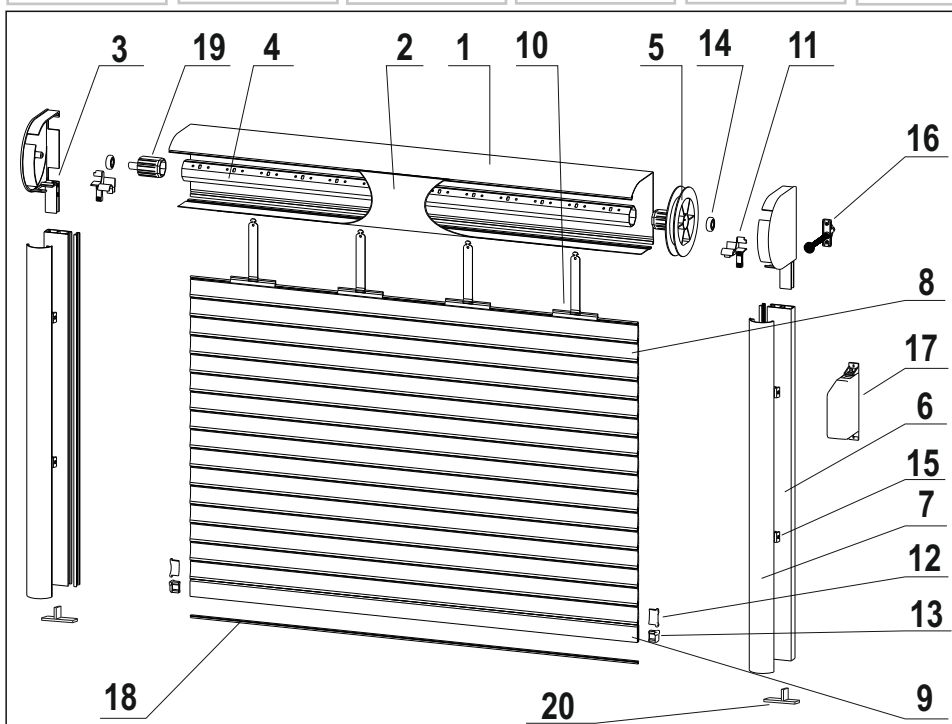


LEGENDA

- 1 - horní díl boxu
- 2 - revizní klapka
- 3 - bočnice
- 4 - hřídel
- 5 - navíjecí kolo
- 6 - vodící lišta
- 7 - oblouková krycí lišta
- 8 - lamela
- 9 - koncová lišta
- 10 - závěs lamel
- 11 - navaděč lamel
- 12 - aretace lamel
- 13 - koncový doraz vnitřní
- 14 - ložisko
- 15 - držák obloukové krycí lišty
- 16 - pružinová průchodka
- 17 - samonavíječ
- 18 - těsnící guma
- 19 - trn
- 20 - koncovka proti zamrznání

TECHNICKÉ INFORMACE

TYPY VODÍCÍCH LIŠT

	F1 Vodící lišta 53 x 22 (standard)		F5 Vodící lišta 53 x 42
	F3 Úhlová vodící lišta 53 x 22 x 60 (pro pravotočivou montáž)		F9* Vodící lišta 53 x 43 pro odsazení
	F4 Vodící lišta 53 x 34		Oblouková krycí lišta - jen pro vodící lišty o šířce 53 mm
	F2 Vodící lišta 45 x 22 Nelze použít obloukovou krycí lištu		

* Pouze do výšky 2500 mm.

VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE

VELIKOST BOXU (mm)	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA ROLETY (mm)		
	LA 39 Hřídel Ø 40	LA 39 Hřídel Ø 60	LA 52 Hřídel Ø 60
150	2000	1700	-
165	2500	2300	1400
180	3100	2800	1800
205	3400	3400	2800



V případě použití vodící lišty F9 53x43 pro odsazení platí velikost boxu dle tabulky pro rolety s integrovanou sítí. viz str. 21



Pokud má roleta větší plochu než 4 m², doporučuje se použít ovládání navijecem na kliku. U rolety vyšší než 2300 mm je nutné použít velký samonavíječ, neboť standardní samonavíječ nepojme celou šňůru nebo pásek.

VLASTNOSTI ROLETOVÝCH LAMEL

Lamela LA39 vlastnosti :


MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	5,8 m ²
VÁHA PANCÍŘE	3 kg/m ²

Lamela LA52 vlastnosti :


MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3800 mm*
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	7,8 m ²
VÁHA PANCÍŘE	3,5 kg/m ²

* pouze u venkovních rolet

ZAMĚŘENÍ

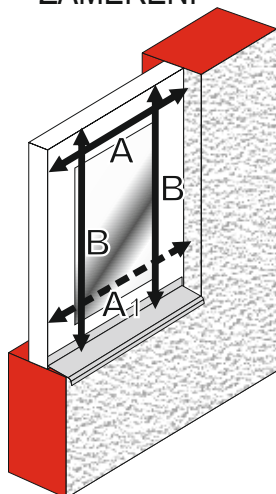

PŘÍKLAD MONTÁŽE

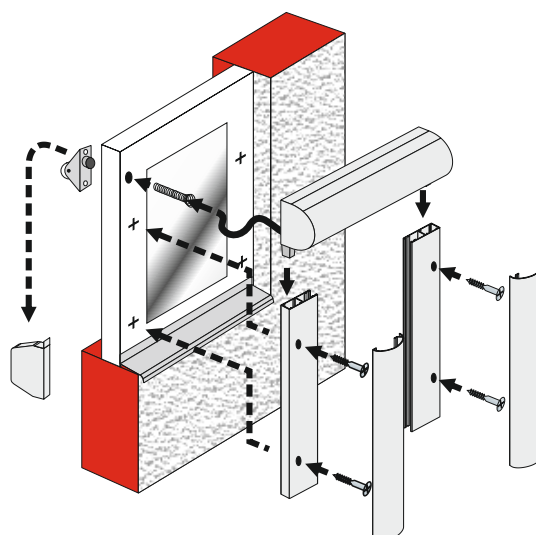


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ROLETY = A



A1 = kontrola šířky rolety (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku rolety dle A1)

VÝŠKA ROLETY = B

UCHYCENÍ



UMÍSTĚNÍ ROLET

	
Int. Ext.	Int. Ext.
Levotočivá roleta v ostění	Levotočivá roleta na fasádu