

Základní ceníková sestava žaluzie Z 70

HORNÍ PROFIL: ocelový profil, 56x58 mm stříbrný, pozinkovaný, ve tvaru U, otevřený dolů

DOLNÍ PROFIL: hliníkový profil, eloxovaný, RAL 9006

OVLÁDÁNÍ: klika s průchodkou 45°, délka kliky 100/110/120/130/140/150

TEXTILNÍ KOMPONENTY: navíjecí pásek šedý, černý, žebříček šedý, černý

LAMELA: šířka 70 mm, ve tvaru Z, boční falc lamely vyplněn gumou

BARVA LAMEL: RAL 7016, RAL 7016S, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7035, RAL 7038, RAL 8014, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, VSR 240, VSR 780, DB 703


VEDENÍ ŽALUZIE: vodící lišta jednoduchá 18x20, vodící lišta jednoduchá do ostění 18x20, zaomítací vodící lišta bez pouzdra, dvojitá vodící lišta v provedení ELOX, RAL 9006, ocelové lanko

KANÁLOVÉ DRŽÁKY: typ č. 1 (standardní)

DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE: A 50 - 70 mm ELOX, A 50 - 70 mm RAL 9006, LS ELOX



vhodné pro pergoly



Příplatky

BARVA HORNÍHO PROFILU: nástřik RAL

BARVA DOLNÍHO PROFILU: nástřik RAL, zlatý dub

BARVA VODÍCÍCH LIŠT: nástřik RAL, zlatý dub (pouze jednoduchá, dvojitá a zaomítací lišta)

BARVA LAMEL: zlatý dub

OVLÁDÁNÍ:

mechanické: klika s průchodkou 90°, odnímatelná klika, lodžie - interiérová převodovka, jiná délka kliky než 100/110/120/130/140/150

motorové: jednofázový motor 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky, zabudovaný do horního profilu, vybavený elektrospínači pro horní a dolní koncovou polohu. Ovládání vypínačem nebo dálkovým vysílačem. (Somfy)

KRYCÍ PLECH: hliníkový, barva dle barvy lamel nebo nástřik RAL

DRŽÁKY ŽALUZII: typ č. 1a (automatický), 1h (Heluz), 2, 4s, 5, 6, 7, 8, DKP, PP

DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE: držáky vodících lišt a lanka **viz strana 36**

LAKOVÁNÍ DRŽÁKŮ VEDENÍ ŽALUZIE


DĚLENÉ NAKLÁPĚNÍ



MOTOR



RADIO

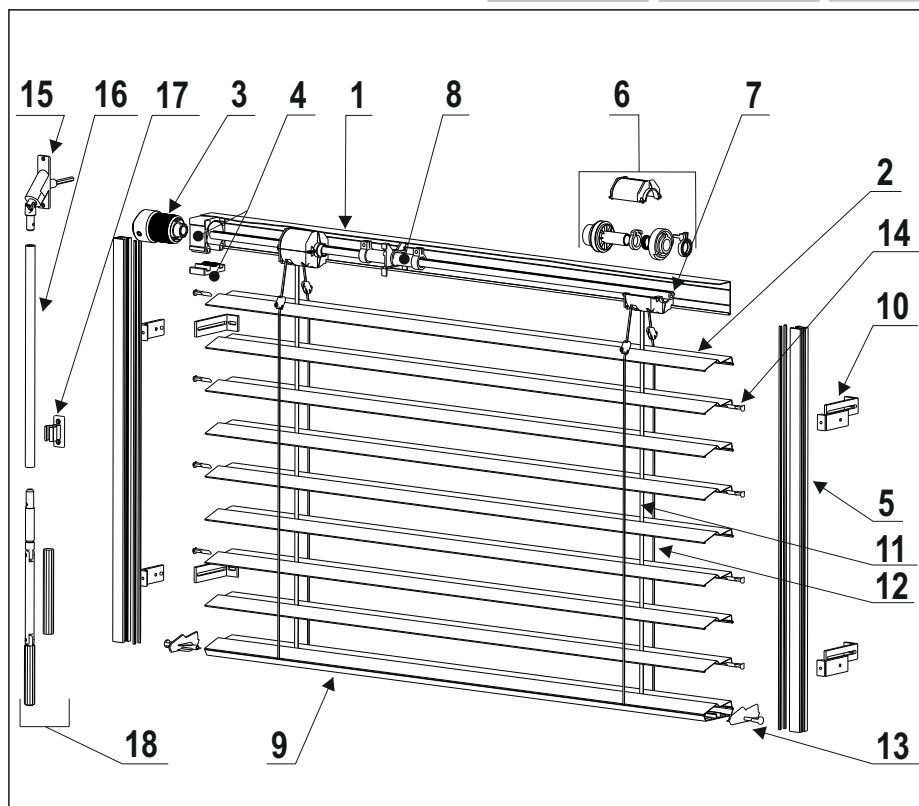

LEGENDA


- 1 - horní profil
- 2 - lamela
- 3 - převodovka
- 4 - držák převodovky
- 5 - vodící lišta
- 6 - cívka
- 7 - hřídel
- 8 - koncový doraz
- 9 - dolní profil
- 10 - držák vodící lišty
- 11 - navíjecí páska
- 12 - žebřík
- 13 - krytka spodního profilu
- 14 - vodící trn
- 15 - průchodka
- 16 - trubka kliky
- 17 - držák kliky
- 18 - klika

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY ŽALUZIE (mm)

		klika	motor
šířka	min.	420	500
	garance	500	600
	max.	5000	5000
	garance	4000	4000
výška	min.	400	400
	garance	500	500
	max.	6000	6000
	garance	4000	4000
maximální plocha		9 m ²	29 m ²
garantovaná plocha		9 m ²	16 m ²

Hloubka ostění: minimum 110 mm
Tolerance doklopení lamel: 0-5 mm

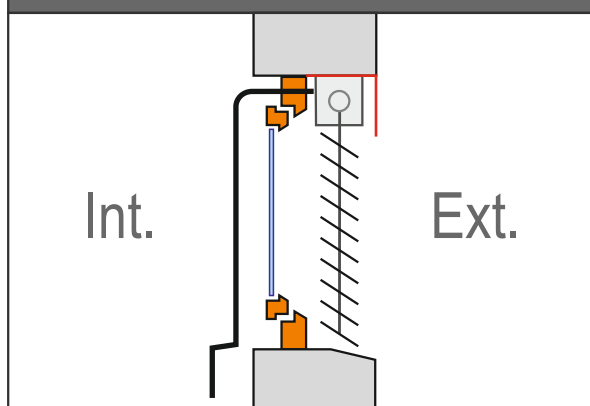

POČET DRŽÁKŮ HORNÍHO NOSNÍKU

šířka žaluzie	počet kusů držáků
400 - 1600	2
1601 - 2600	3
2601 - 3300	4
3301 - 4000	5
4001 - 4600	6
4601 - 5000	7


VÝŠKY BALU A KRYCÍHO PLECHU

Výška žaluzie	Výška staženého balu		Doporučená výška krycího plechu		Výška žaluzie	Výška staženého balu		Doporučená výška krycího plechu	
	Klika	Motor	Klika	Motor		Klika	Motor	Klika	Motor
500 - 750	150	170	180	180	2260 - 2500	270	290	280	300
760 - 1000	160	180	180	190	2510 - 2750	280	300	290	310
1010 - 1250	170	190	180	200	2760 - 3000	290	310	300	320
1260 - 1500	190	210	200	220	3010 - 3250	310	330	320	340
1510 - 1750	210	230	220	240	3260 - 3500	330	350	340	360
1760 - 2000	230	250	240	260	3510 - 3750	350	370	360	380
2010 - 2250	250	270	260	280	3760 - 4000	370	390	380	400

VODICÍ LIŠTY

TYPY VODICÍCH LIŠT

 Vodící lišta 18 x 20 mm
(pro montáž na rám)

 Vodící lišta dvojitá
18 x 40 mm


 Vodící lišta 18 x 20 mm
(pro montáž na ostění)

POTŘEBA DRŽÁKŮ V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE ŽALUZIE

výška žaluzie	počet držáků vod.lišty
400 - 1600	2
1601 - 2600	3
2601 - 4000	4
4001 - 5000	5
5001 - 6000	6


TYPY MONTÁŽÍ VODICÍCH LIŠT

VODICÍ LIŠTA JEDNODUCHÁ




A 50 - 70 mm (standardně)
B 71 - 100 mm
C 101 - 145 mm

VODICÍ LIŠTA DVOJITÁ



A 50 - 70 mm (standardně)
B 71 - 100 mm
C 101 - 145 mm

VODICÍ LIŠTA PRO MONTÁŽ DO OSTĚNÍ



Typy kanálových držáků
Typy krycích plechů
Zaměření žaluzie

strana 25-28
strana 29-32
strana 45-47

Základní ceníková sestava žaluzie Z 90

HORNÍ PROFIL: ocelový profil, 56x58 mm stříbrný, pozinkovaný, ve tvaru U, otevřený dolů

DOLNÍ PROFIL: hliníkový profil, eloxovaný, RAL 9006

OVLÁDÁNÍ: klika s průchodkou 45°, délka kliky 100/110/120/130/140/150

TEXTILNÍ KOMPONENTY: navíjecí pásek šedý, černý, žebříček šedý, černý

LAMELA: šířka 90 mm, ve tvaru Z, boční falc lamely vyplněn gumou

BARVA LAMEL: RAL 1013, RAL 7016, RAL 7016S, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7048, RAL 8014, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016, VSR 240, VSR 780, DB 703


VEDENÍ ŽALUZIE: vodicí lišta jednoduchá 18x20, vodicí lišta jednoduchá do ostění 18x20, zaomítací vodicí lišta bez pouzdra, dvojitá vodicí lišta v provedení ELOX, RAL 9006, ocelové lanko

KANÁLOVÉ DRŽÁKY: typ č. 1 (standardní)

DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE: A 50 - 70 mm ELOX, A 50 - 70 mm RAL 9006, LS ELOX



vhodné pro pergoly



Příplatky

BARVA HORNÍHO PROFILU: nástřik RAL

BARVA DOLNÍHO PROFILU: nástřik RAL, zlatý dub

BARVA VODICÍCH LIŠT: nástřik RAL, zlatý dub (pouze jednoduchá, dvojitá a zaomítací lišta)

BARVA LAMEL: RAL 1007, RAL 3004, RAL 6005, RAL 5014, zlatý dub

OVLÁDÁNÍ:

mechanické: klika s průchodkou 90°, odnímatelná klika, lodžie - interiérová převodovka, jiná délka kliky než 100/110/120/130/140/150

motorové: jednofázový motor 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky, zabudovaný do horního profilu, vybavený elektrospínači pro horní a dolní koncovou polohu. Ovládání vypínačem nebo dálkovým vysílačem. (Somfy)

KRYCÍ PLECH: hliníkový, barva dle barvy lamel nebo nástřik RAL

DRŽÁKY ŽALUZÍ: typ č. 1a (automatický), 1h (Heluz), 2, 4s, 5, 6, 7, 8, DKP, PP

DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE: držáky vodicích lišt a lanka viz strana 36, zlatý dub (pouze držáky A, B a C)

LAKOVÁNÍ DRŽÁKŮ VEDENÍ ŽALUZIE


DĚLENÉ NAKLÁPĚNÍ



MOTOR



RADIO

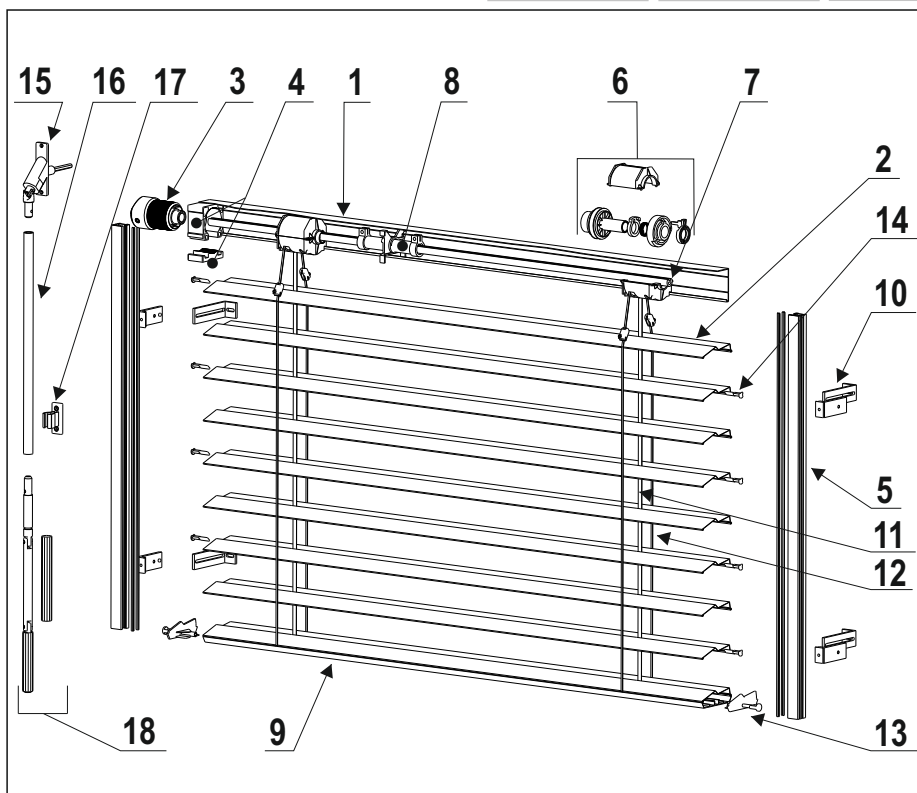

LEGENDA


- 1 - horní profil
- 2 - lamela
- 3 - převodovka
- 4 - držák převodovky
- 5 - vodicí lišta
- 6 - cívka
- 7 - hřídel
- 8 - koncový doraz
- 9 - dolní profil
- 10 - držák vodicí lišty
- 11 - navíjecí páska
- 12 - žebřík
- 13 - krytka spodního profilu
- 14 - vodicí trn
- 15 - průchodka
- 16 - trubka kliky
- 17 - držák kliky
- 18 - klika

TECHNICKÉ INFORMACE

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY ŽALUZIE (mm)

		klika	motor
šířka	min.	420	500
	garance	500	600
	max.	6000	6000
	garance	5000	5000
výška	min.	400	400
	garance	500	500
	max.	6000	6000
	garance	4000	4000
maximální plocha		9 m ²	29 m ²
garantovaná plocha		9 m ²	20 m ²

Hloubka ostění: minimum 130 mm
Tolerance doklopení lamel: 0-5 mm

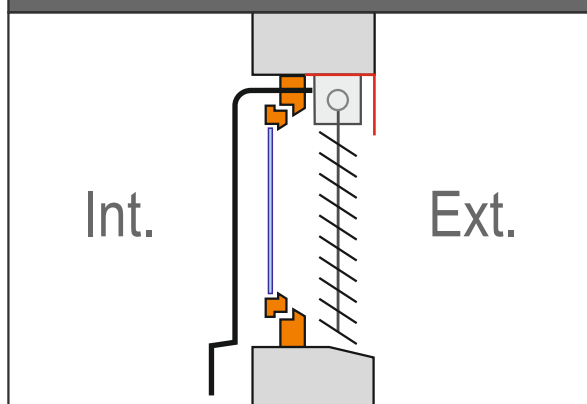

POČET DRŽÁKŮ HORNÍHO NOSNÍKU

šířka žaluzie	počet kusů držáků
400 - 1600	2
1601 - 2600	3
2601 - 3300	4
3301 - 4000	5
4001 - 4600	6
4601 - 5000	7
5001 - 5500	8
5501 - 6000	9

VÝŠKY BALU A KRYCÍHO PLECHU

Výška žaluzie	Výška staženého balu		Doporučená výška krycího plechu		Výška žaluzie	Výška staženého balu		Doporučená výška krycího plechu	
	Klika	Motor	Klika	Motor		Klika	Motor	Klika	Motor
500 - 750	120	140	180	180	2260 - 2500	210	230	220	240
760 - 1000	130	150	180	180	2510 - 2750	230	250	240	260
1010 - 1250	150	170	180	180	2760 - 3000	240	260	250	270
1260 - 1500	160	180	180	180	3010 - 3250	260	280	270	290
1510 - 1750	170	190	180	200	3260 - 3500	270	290	280	300
1760 - 2000	180	200	190	210	3510 - 3750	290	310	300	320
2010 - 2250	200	220	210	230	3760 - 4000	310	330	320	340


*Výšky balu jsou uvedeny bez držáků horního nosníku, držák č. 1 +0,5 cm, držák č. 1a +1 cm.

VODÍCÍ LIŠTY

TYPY VODICÍCH LIŠT



Vodící lišta 18 x 20 mm
(pro montáž na rám)



Vodící lišta dvojitá
18 x 40 mm




Vodící lišta 18 x 20 mm
(pro montáž na ostění)

POTŘEBA DRŽÁKŮ V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE ŽALUZIE

výška žaluzie	počet držáků vod.lišty
400 - 1600	2
1601 - 2600	3
2601 - 4000	4
4001 - 5000	5
5001 - 6000	6


TYPY MONTÁŽÍ VODICÍCH LIŠT

VODICÍ LIŠTA JEDNODUCHÁ




A 50 - 70 mm (standardně)
B 71 - 100 mm
C 101 - 145 mm

VODICÍ LIŠTA DVOJITÁ



A 50 - 70 mm (standardně)
B 71 - 100 mm
C 101 - 145 mm

VODICÍ LIŠTA PRO MONTÁŽ DO OSTĚNÍ



Typy kanálových držáků
Typy krycích plechů
Zaměření žaluzie

strana 25-28
strana 29-32
strana 45-47